

SmartTAG HD 150

ETIQUETAS E-PAPER




PRICER 

smarttag

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Display optimizado para anuncios grandes
- Pantalla de 6" Blanco y Negro o Blanco, Negro y Rojo
- La más vanguardista tecnología E-paper
- Ángulo de visibilidad de cerca de 180°
- Alto contraste y resolución
- Tratamiento antirreflejante
- El mejor tiempo de vida útil de su clase (batería con hasta 7 años de vida)
- Flash (tiempo de respuesta de 1 segundo)
- Parpadeo al estar ocupada
- Reemplazo de baterías en cassette (en 5 segundos)
- La velocidad bidireccional más alta (hasta 200,000 actualizaciones de precios por hora)
- Geolocalización automática
- NFC
- Placa posterior y adaptación a rieles universales
- Ranura posterior única (SmartCLIP) para merchandising o tecnología
- Durable carcasa y opción de cubierta protectora
- Códigos de barras frontal y posterior

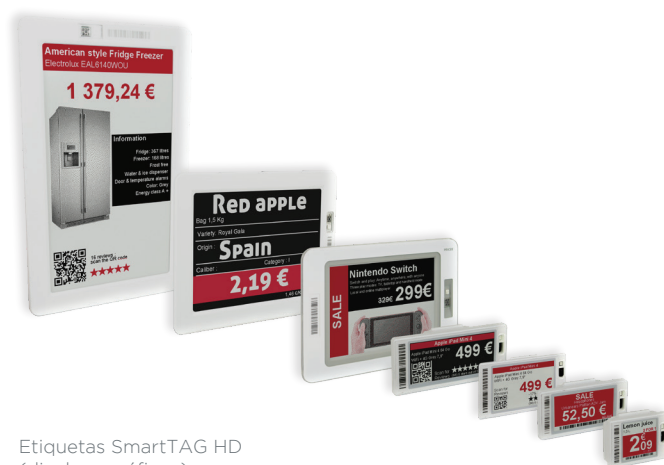

Etiquetas SmartTAG HD
(displays gráficos)



SmartTAG HD 150 B/W y B/W/Red

Funciones Digitales Avanzadas

- Geolocalización Automática
- SmartFLASH (indicador luminoso)
- Contactless (NFC)
- Confirmación de comunicación con ESLs y con el sistema

Merchandising

- Máscara personalizable con cubierta transparente
- Gran variedad de soluciones de montaje, fijaciones individuales y rieles
- Ranura para SmartCLIP con stoppers publicitarios (SmartFLAG)

Software

- Compatibilidad del sistema: Pricer Web Server R5 o posterior
- Funcionamiento en la nube

Conectividad

- Comunicación: Luz infrarroja difusa
- Óptica Inalámbrica: (1.245 MHz)

Batería

- Tiempo de vida: Hasta 7 años
- Con 30 min. de com./día, 2 actualizaciones/día, Flash alto por 10 min. o bajo por 250 min., tiempo de respuesta del flash de 1 seg.
- Batería reemplazable: 3 cassettes de baterías (cada cassette tiene 2 x CR2032)

Velocidad de Actualización

- Actualización de Precios: Hasta 20,000 etiquetas/hr. (333/min.)
- Mensaje promocional y actualización de precios: Hasta 8,500 etiquetas/hr.
- Actualización de página completa: Hasta 4,000 etiquetas/hr.

Diseño

	Blanco/Negro	Blanco/Negro/Roj
Número de parte	19751-01	19761-01
Dim. [L x An x Al]	5.9" x 4.7" x 0.5" / 149 x 119 x 13 mm	
Peso	158 g	
Empaque	10 etiquetas/caja (4 cajas en una caja maestra)	
Resistencia al agua	No (no utilice las ESL B/N/R en ambientes húmedos como los de productos frescos, congeladores o frutas y verduras)	
Versión p/congeladores	No	
Temp. de Operación	0°C a 40°C / 32°F a 104°F	15°C a 35°C / 59°F a 95°F
Humedad de Operac.	20% a 60% HR	40% a 60% HR
Certificaciones	RoHS, WEEE, FCC/IC	
Código de b. frontal	Sí	
Seguridad	Protocolo propietario codificado con transmisión restringida (3 niveles)	

Display

Tecnología	E-paper
Tamaño	4.7" x 3.5" / 119 x 88 mm (600 X 448 pixeles)
Resolución	138 dpi
Ángulo de Visibilidad	Cerca de 180°
No. de Páginas	3